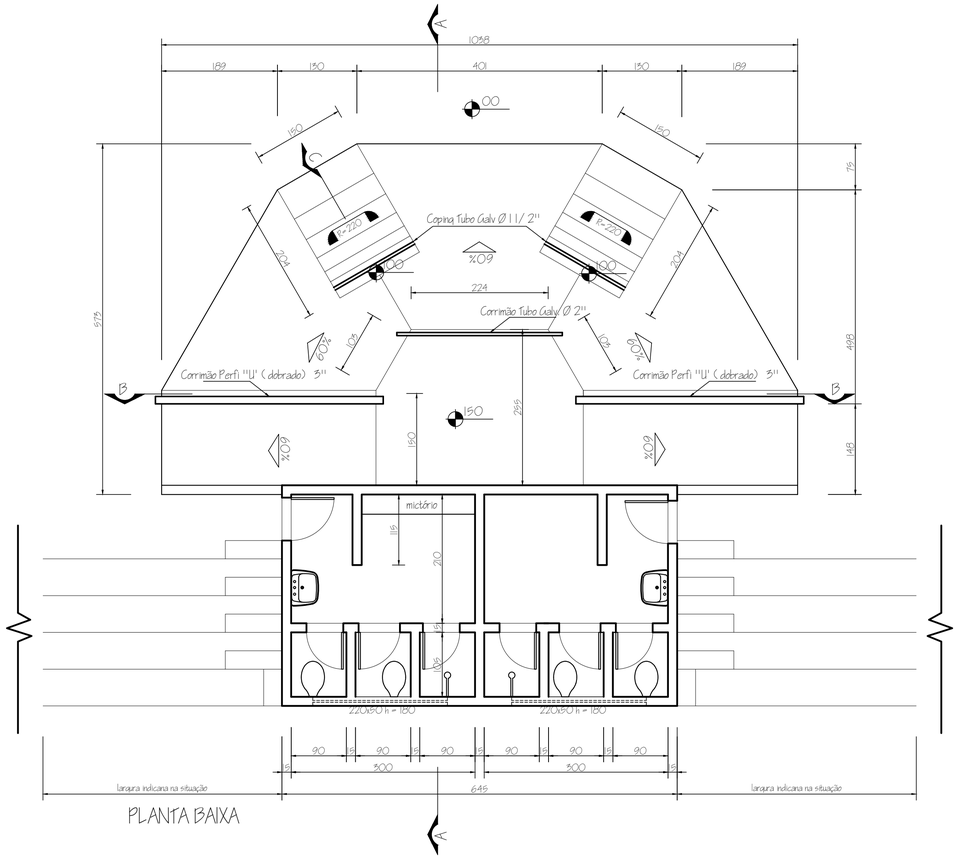

PLANTA BAIXA

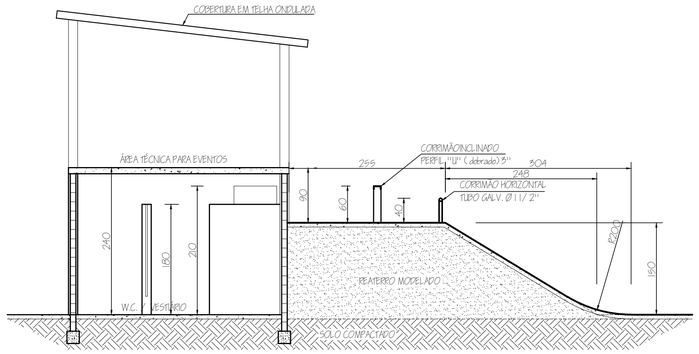

CORTE A-A



CORTE C-C

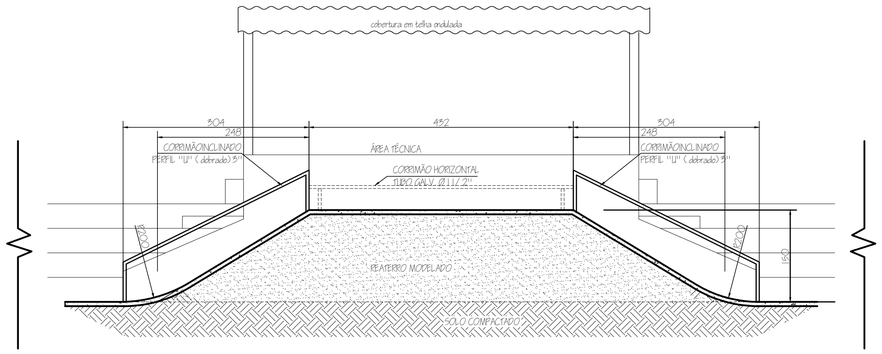

CORTE B-B



PERFIL ARQUIBANCADA PADRÃO

VISTA 3D

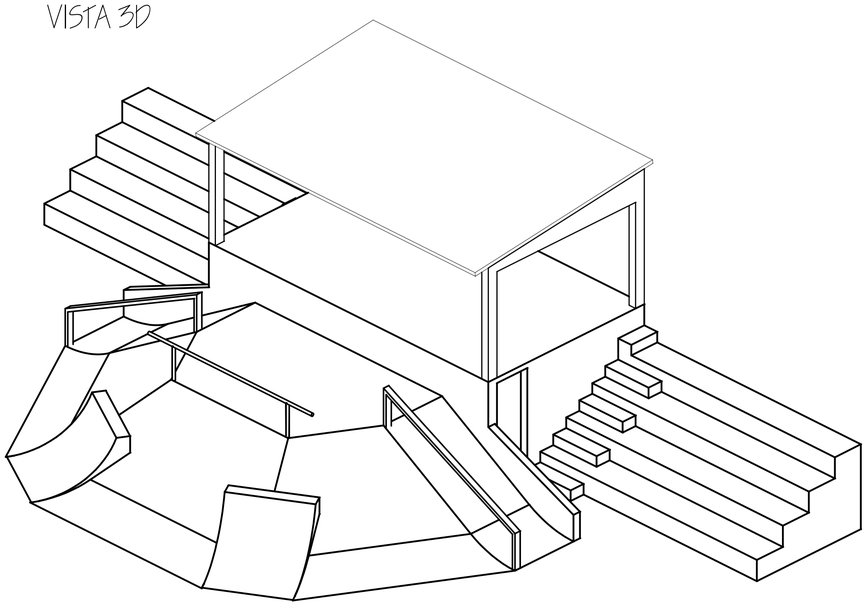

ESQUEMA DE PAREDES

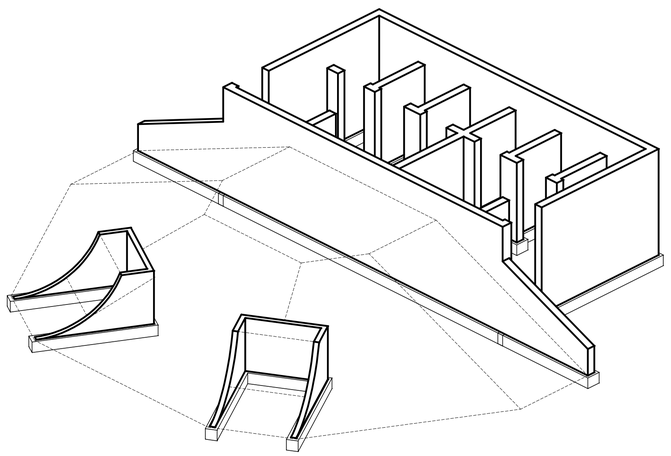

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

1-FUNDAÇÕES:
Nos locais onde haverão paredes de contenção, estas serão assentes sobre vigas baldrames 20X20 em concreto armado

2- PAREDES:
As paredes que servirão para contenção e ajuda dos aterros modelados serão em blocos cerâmico 6 furos, ou blocos de concreto, seguirão as formas estabelecidas no projeto, deixando a folga da cobertura de concreto armado, e do piso de alta resistência.
Deverão ter vigas de amarração e pilaretes aproximadamente a cada 3,0 m as quais poderão ser armadas com ferros Ø 8 mm

3- ATERRO MODELADO:
Os aterros, que servirão de enchimento e modeladores das rampas deverão ser de solo-cimento (1:20) , e compactados em camadas de aproximadamente 20 cm., devendo seguir as curvaturas e inclinações de projeto com folga de 10 cm a menor, onde serão aplicado o concreto armado e o piso de alta resistencia

4-CONCRETO:
A concretagem do piso se dará em duas etapas sendo: Concreto magro - concreto sem função estrutural com o a) intuito de separar o solo da armadura, camada com apros. 3 cm. Concreto armado - concreto pré-fabricado 150 Mpa com uma
b) espessura de 7,0 cm em toda área de piso e rampas armado com tela soldada Ø 4.2 c 10

4- REVESTIMENTO: A camada final do piso deverá ser executada em piso de alta resistência, camada de 8mm, sendo essa camada final que se adequará aos raios e inclinações previstas no projeto As paredes deverão ser revestidas externamente nas áreas onde houver contato com o skate em alta resistência, com o intuito de evitar a abrasão gerada pelo contato constante.

5- GRADIS,CORRIMÃOS E CANTONEIRAS, COPING: Estes deverão ser confeccionados em conforme detalhe e assentados no local antes da concretagem, já que os mesmos servirão de referencia para as curvaturas e inclinações da concretagem, deverão ser pintados com tinta esmalte.

6- INCLINAÇÕES:
Especificados em planta em XX% e direção de caimento indica que a partir da aresta superior para cada 100 cm horizontal haverá um caimento de XX cm na vertical, mesmo nas rampas retas deverá ser feito uma transição na ligação das mesmas com o piso.

Responsável Técnico: Engº ERNESTO ANTONIO N. CARDOSO
CREA: 32.518/ D BA

BELOTEI PROJECTS
site: http:// belotei.tripod E-mail belotei@bra.com.br

Título	PARANAGUÁ SKATEPARK
Projeto	ÁREA DE STREET - BIG BOX / ÁREA TÉCNICA PLANTA BAIXA - CORTES - VISTAS
Número	03
Total	05
Local	Aeroparque
Emissão	07/ 2002
Revisão	07/ 2002
Escala	1:50
Arquivo	pra05-big box.dwg

Rua Monte Gordo, 115, Camaçari - BA Tel/ Fax: (071) 622 2082 Cel: (071) 9929 2828